


Brocade 57-1000296-01 Folha de dados

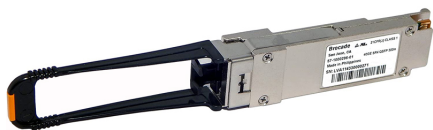

Brocade 57-1000296-01 Transceptor 40GE SR4 QSFP 300m

57-1000296-01

O Brocade 40GBASE-SR4 QSFP+ Optic Transceiver Module 57-1000296-01 adota conectores de 12 Fibras MTP/MPO Macho, alcançando um link de até 300m sobre OM4 MMF (100m sobre OM3). As funções de diagnóstico digital também estão disponíveis por meio da interface I2C, conforme especificado pelo QSFP+ MSA, para permitir o acesso aos parâmetros operacionais em tempo real. Com esses recursos, este transceptor hot swappable fácil de instalar é adequado para ser usado em várias aplicações, como data centers, campus e redes de computação, interconexões dentro e entre switches, roteadores, NICs e equipamentos de transporte.

Especificações

- Número da peça: 57-1000296-01
- Tipo de dispositivo: QSFP+
- Taxa de dados: 42 Gbps (4 × 10,5 Gbps)
- Comprimento de onda: 850nm
- Distância: 300m
- Conector: MTP/MPO-12 Macho
- Tipo de cabo: MMF
- DDMI: Sim
- Faixa de temperatura operacional: 0 a 70°C (32 a 158°F)

Suporte de plataforma

- Brocado ICX 7450
- Brocado MLXe
- Brocado ICX 6650
- Brocado ICX 7750
- Brocado FC32-64
- Brocado SX6
- Brocado 7840

[Matriz de suporte do transceptor Brocade®](#)

[Compre agora](#)