


Cablexa CAB-8644-8088-0AM Folha de dados

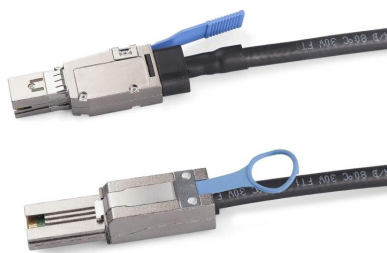

Cabo híbrido externo Mini SAS HD SFF-8644 para Mini SAS SFF-8088, 0,5 metro

CAB-8644-8088-0AM

Cabo híbrido externo Mini SAS HD SFF-8644 para Mini SAS SFF-8088, 0,5 metro

Este cabo externo HD Mini-SAS SFF-8644 para SFF-8088 é um cabo híbrido de conexão direta de cobre para sistemas de interconexão Mini-SAS. O cabo híbrido baseado em conectores HD Mini-SAS (SFF-8643) em uma extremidade e conector Mini-SAS (26 pinos SFF-8088) na outra extremidade. É construído com cabo de cobre Belden de 8 pares de alta qualidade.

Características

- Conjunto de cabo híbrido externo 4x Mini-SAS HD para Mini-SAS
- Desempenho garantido da unidade SAS 2.1 com taxas de dados de 6,0 Gbps por pista
- Conectores SFF-8644 (4x HD Mini-SAS) a SFF-8088 (4x Mini-SAS)
- Todos os conectores possuem chaveamento universal com talabartes de puxar para liberar
- 30 AWG Twinaxial SKEWCLEAR Fio de 8 pares de alta largura de banda e baixa inclinação
- Solução de cabeamento externo para conectar dispositivos Mini-SAS a dispositivos HD Mini-SAS
- Design de impedância compatível com precisão (100 Ohm +/- 15%)
- Durabilidade de acasalamento: mínimo de 250 ciclos / 500 ciclos nominais
- Classificação máxima de tensão: 30 Vca
- Classificação máxima de corrente: 500 mA CA
- Perda de inserção: Não mais que 6,0 dB no máximo a 4,5 GHz
- Totalmente compatível com as especificações de interface SAS 2.1 e SAS 3.0 mais recentes
- Sujeito à certificação de teste Serial Attached SCSI 6,0 Gbps antes do envio

- O design do cabo compatível com RoHS atende aos padrões ambientais

Especificações

- Tipo de cabo: cabo externo 4x Mini-SAS HD para cabo híbrido Mini-SAS
- Conector A: SFF-8644 (4x HD Mini-SAS)
- Conector B: SFF-8088 (4x Mini-SAS)
- Comprimento do cabo: 0,5 m
- Taxa de dados: 6 Gbps
- Número de canais: 4x
- Tamanho do fio: 30AWG
- Tipos de Produto: Passivo
- Faixa de temperatura operacional: -40°C a 85°C
- Embalagem: Saco Antiestático

[Compre agora](#)