


# OM4-MPO24-1M Folha de dados

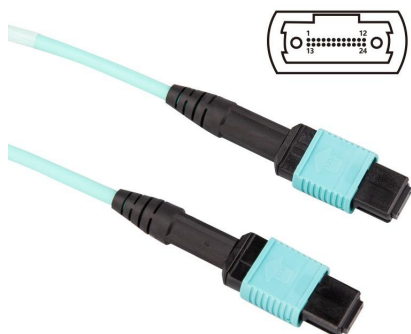

## OM4

Cabo tronco multimodo OM4 MPO-24 para MPO-24, 24 fibras, fêmea, LSZH, 1 m (3,3 pés)

OM4-MPO24-1M

Cabo tronco multimodo OM4 MPO-24 para MPO-24, 24 fibras, fêmea, LSZH, 1 m (3,3 pés)

Este cabo tronco OM4 MPO-24 é um patch cord MPO multimodo de 24 fibras pré-terminado de fábrica para cabeamento em espaço limitado. Possui conectores fêmea OM4 MPO-24 premium e um cabo óptico OM4 para desempenho ideal. O conector MPO-24 tem aproximadamente o mesmo tamanho de um conector SC, mas pode fornecer até 24 vezes a densidade, proporcionando assim economia significativa de espaço e custos. Além disso, oferece qualidade de usuário consistente, instalação muito mais rápida e gerenciamento de cabos mais simples.

## Características

- A terminação de fábrica oferece qualidade consistente, alto desempenho e tempo de instalação reduzido
- 100% testado para baixa perda de inserção e alta perda de retorno
- Conectores MPO-24 de alta qualidade garantidos pelo interferômetro 3D
- Fornece baixa perda de 0,6dB Standard e 0,35dB Elite para escolha do cliente
- Em conformidade com IEC 61754-7, TIA/EIA 604-5, Telcordia GR-1435-CORE e RoHS

## Especificações

- Modo de fibra: 50/125 µm multimodo OM4
- Contagem de fibras: 24 fibras
- Tipo de conector: MPO-24 fêmea para MPO-24 fêmea (sem pinos)

- Tipo polonês: UPC para UPC
- Comprimento do cabo: 1m
- Diâmetro do cabo: 3,0 mm
- Perda de inserção:  $\leq 0,6\text{dB}$  (0,40dB tipo.)
- Perda de retorno:  $\geq 20\text{dB}$
- Revestimento do cabo: LSZH
- Resistência à tração: Longo prazo: 80N, Curto prazo: 160N
- Temperatura operacional:  $-20^{\circ}\text{C}$  a  $70^{\circ}\text{C}$
- Temperatura de armazenamento:  $-40^{\circ}\text{C}$  a  $85^{\circ}\text{C}$

[Compre agora](#)