


# OS2-LC-SC-S1M Folha de dados

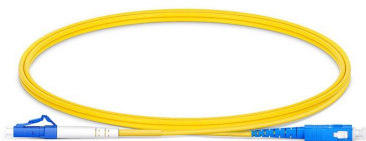

1 m (3,3 pés) 9/125 OS2 LC para SC Cabo de remendo de fibra óptica simplex monomodo

OS2-LC-SC-S1M

1 m (3,3 pés) 9/125 OS2 LC para SC Cabo de remendo de fibra óptica simplex monomodo

O cabo de fibra óptica insensível à curvatura de modo único OS2 de 9/125µm é menos atenuado quando dobrado ou torcido em comparação com os cabos de fibra óptica tradicionais e isso tornará a instalação e a manutenção dos cabos de fibra óptica mais eficientes. Ele também pode economizar mais espaço para seu cabeamento de alta densidade em data centers, redes corporativas, salas de telecomunicações, farms de servidores, redes de armazenamento em nuvem e em qualquer lugar em que cabos de patch de fibra sejam necessários.

Este cabo de fibra óptica é ideal para conectar conexões Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Ele pode transportar dados por até 10 km a 1310 nm ou até 40 km a 1550 nm.

## Especificações

- Modo de fibra: OS2 9/125µm
- Conector 1: (1) Simplex LC Macho
- Conector 2: (1) Simplex SC Macho
- Comprimento do cabo: 1 m (3,3 pés)
- Contagem de fibra: Simplex
- Perda de inserção:  $\leq 0,3\text{dB}$
- Perda de Retorno:  $\geq 50\text{dB}$
- Raio de curvatura: 50 mm
- Diâmetro do cabo: 2,0 mm
- Revestimento do Cabo: PVC

- Temperatura de opera b: -20~70C
- Temperatura de armazenamento: -40~80C

[Compre agora](#)