TP-Link TL-SM5110-LR Folha de dados

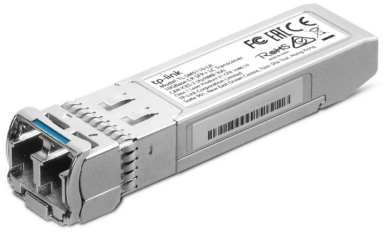

Transceptor TP-Link 10GBase-LR SFP+ LC

TL-SM5110-LR

O TL-SM5110-LR foi projetado para estender as dist□ncias de transferência com base na conectividade Ethernet de 10 Gbps. □um transceptor SFP+ de modo único de 1310 nm de alto desempenho 10GBASE-LR. Ele suporta conex□es Ethernet 10G full duplex de até 10 km com cabos de fibra 9/125 □m, respectivamente.

Características

- Transceptor SFP+ LC de modo único
- Hot-pluggable com flexibilidade máxima
- Suporta monitoramento de diagnóstico digital (DDM)
- Compatível com acordo multi-fonte conectável de formato pequeno 10G (SFP+ MSA)
- Compatível com switches com portas 10G SFP+, como JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP e muito mais.

Especifica □□es

- Padr□es e protocolos: IEEE 802.3ae, TCP/IP
- Comprimento da onda: 1310nm
- Fonte de alimenta □□o: 3,3 V
- Tipo de fibra: modo único de 9/125um

- máx. Comprimento do cabo: 10 km
- Taxa de dados: 10 Gbps
- Tipo de porta: LC Duplex
- Seguran□a e emiss□o: FCC, CE
- DDM: Sim

- SFP-MSA: Sim
- Hot Swappable: Sim
- Ambiente
    - Temperatura de opera□□o: 0~70 ℃ (32~158 °F)
    - Temperatura de armazenamento: -40~85 °C (-40~185 °F)
    - Umidade operacional: 10~90% UR sem condensa□□o
    - Umidade de armazenamento: 5~90% UR sem condensa□□o

Para obter mais especifica□□es deste TL-SM5110-LR, visite o site da TP-Link abaixo:

https://www.tp-link.com/au/business-networking/accessory/tl-sm5110-lr/

Compre agora