TP-Link TXM431-SR Folha de dados

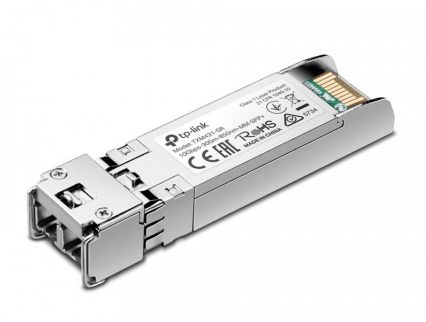

Transceptor TP-Link 10GBase-SR SFP+ LC

TXM431-SR

O TXM431-SR foi projetado para estender as dist□ncias de transferência com base na conectividade Ethernet de 10 Gbps. □um transceptor SFP+ multimodo de 850nm e 850nm de alto desempenho 10GBASE-SR. Suporta conex□es Ethernet 10G full duplex de até 300m ou 33m com cabos de fibra 50/125 □m ou 62,5/125 □m, respectivamente.

Características

- Transceptor LC duplo 10G SFP+ multimodo
- Dist□ncia de transmiss□o de até 300 m (984 pés) com fibras multimodo
- Compatível com todas as portas SFP+ nos switches TP-Link JetStream

Especifica□□es

- Padr□es e protocolos: IEEE 802.3ae
- Comprimento da onda: 850 nm
- Fonte de alimenta□□o: 3,3 V
- Tipo de fibra: 50/125um ou 62,5/125um multimodo
- máx. Comprimento do cabo: 300m ou 33m
- Taxa de dados: 10 Gbps

- Tipo de porta: Dual LC/UPC
- Potência de transmissão
    - -1,0dBm(Máx)
    - -7,3dBm(Min)
- Potência de recepção
    - -1,0dBm(Máx)
    - -9,9dBm(Min)
- Sensibilidade: -11,1dBm
- Segurança e emissão: FCC, CE
- Ambiente
    - Temperatura de operação: 0℃~70℃ (32°F~158°F)
    - Temperatura de armazenamento: -40℃~80℃ (-40°F~176°F)
    - Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
    - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

conteúdo do pacote

- Módulo 10G SFP+ TXM431-SR
- Guia de instalação

Para obter mais especificações deste TXM431-SR, visite o site da TP-Link abaixo:

https://www.tp-link.com/us/business-networking/accessory/txm431-sr/

Compre agora